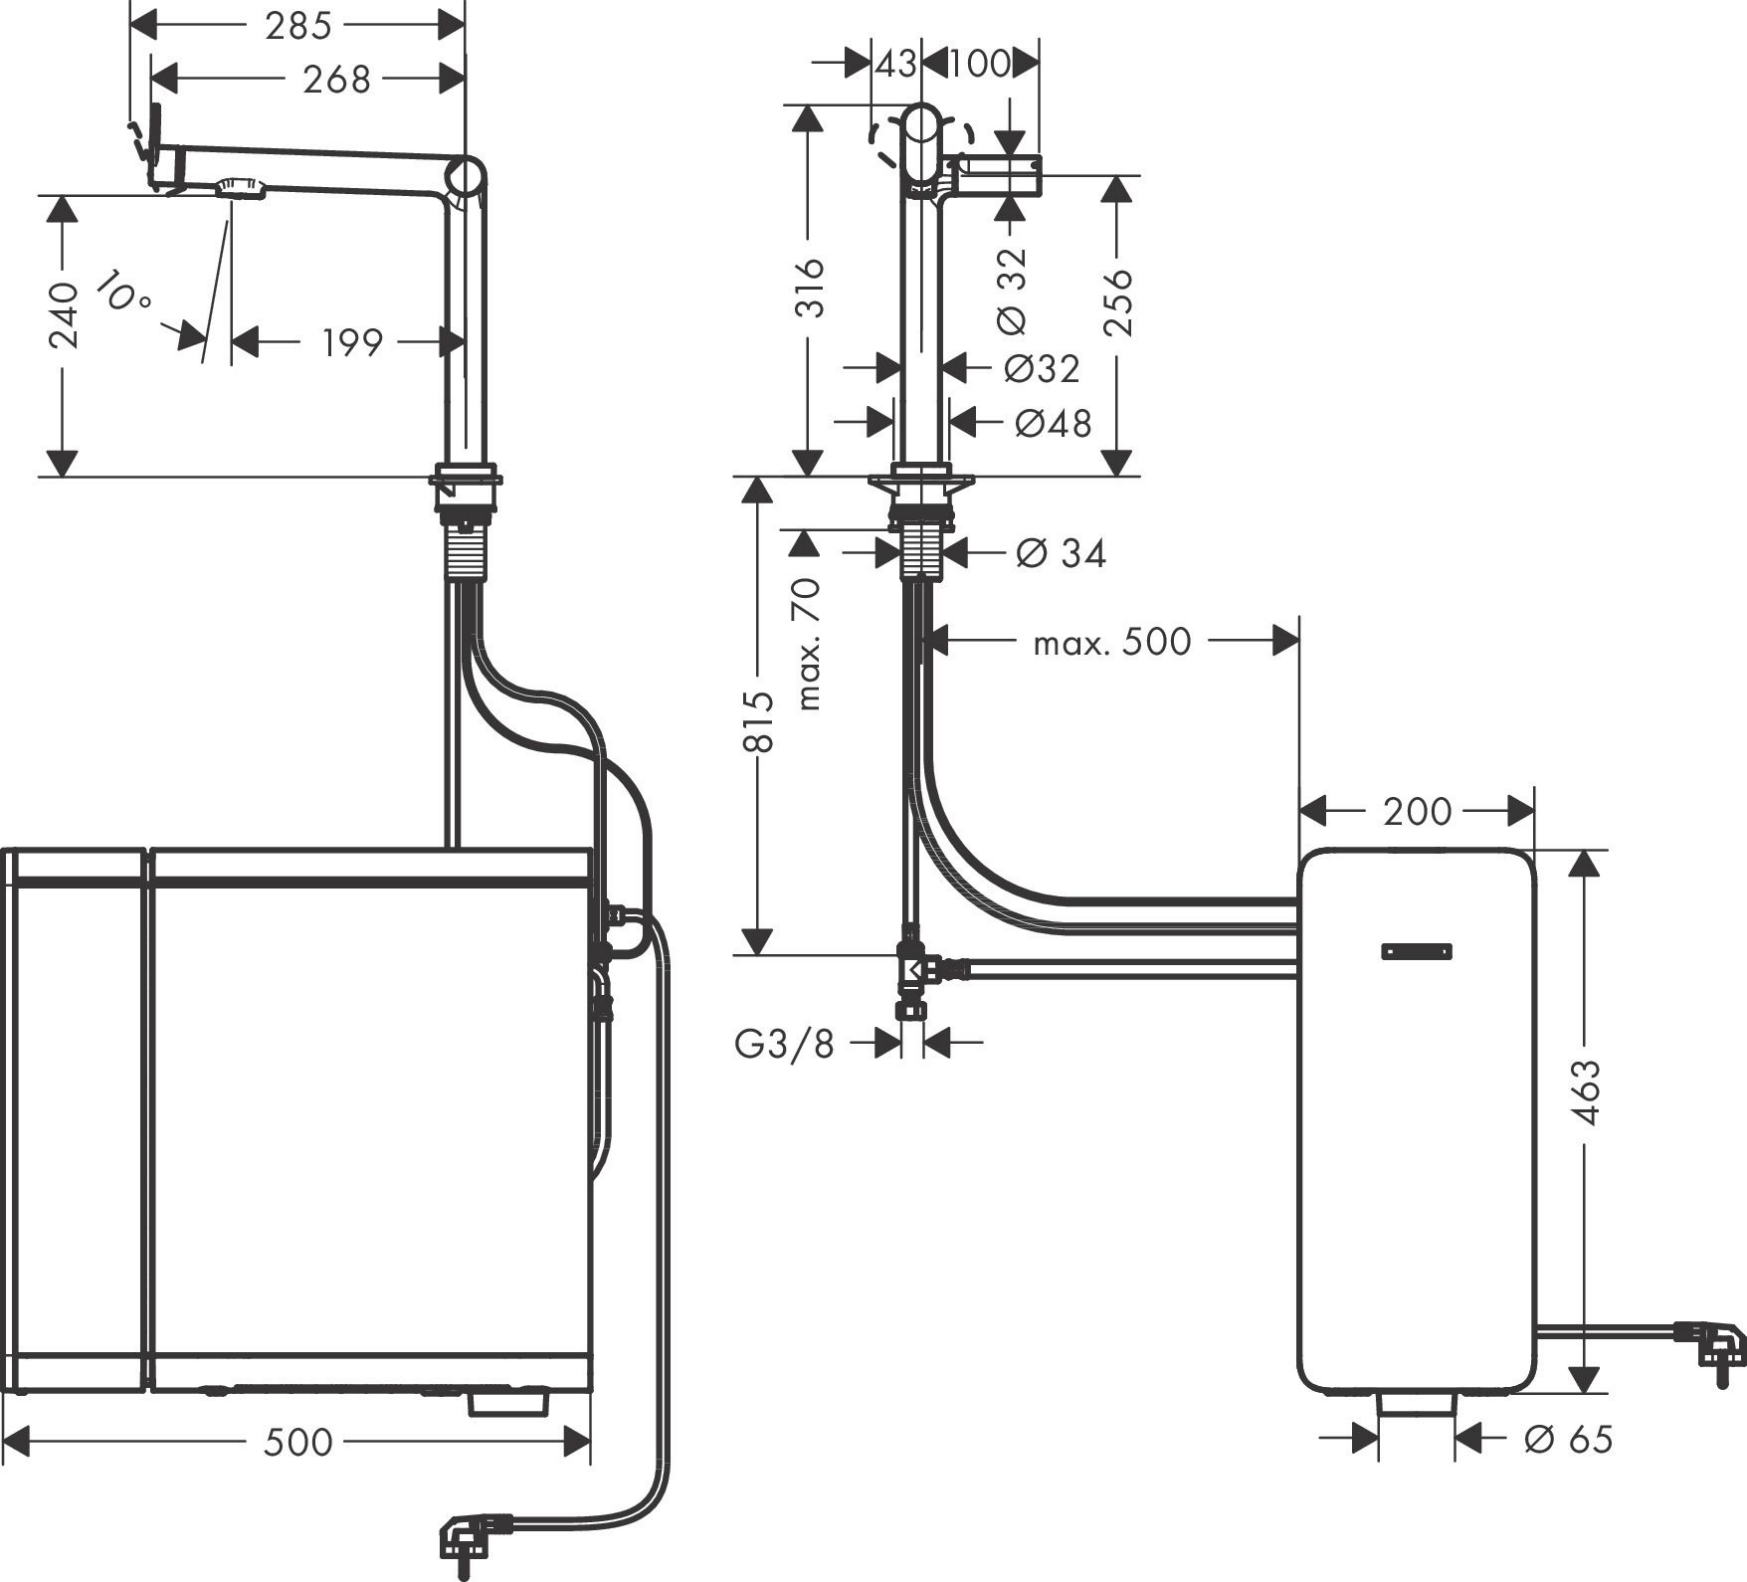
285
268
240
10°
199
500
43
100
316
Ø 32
256
Ø32
Ø48
Ø 34
max. 70
815
max. 500
200
463
G3/8
Ø 65