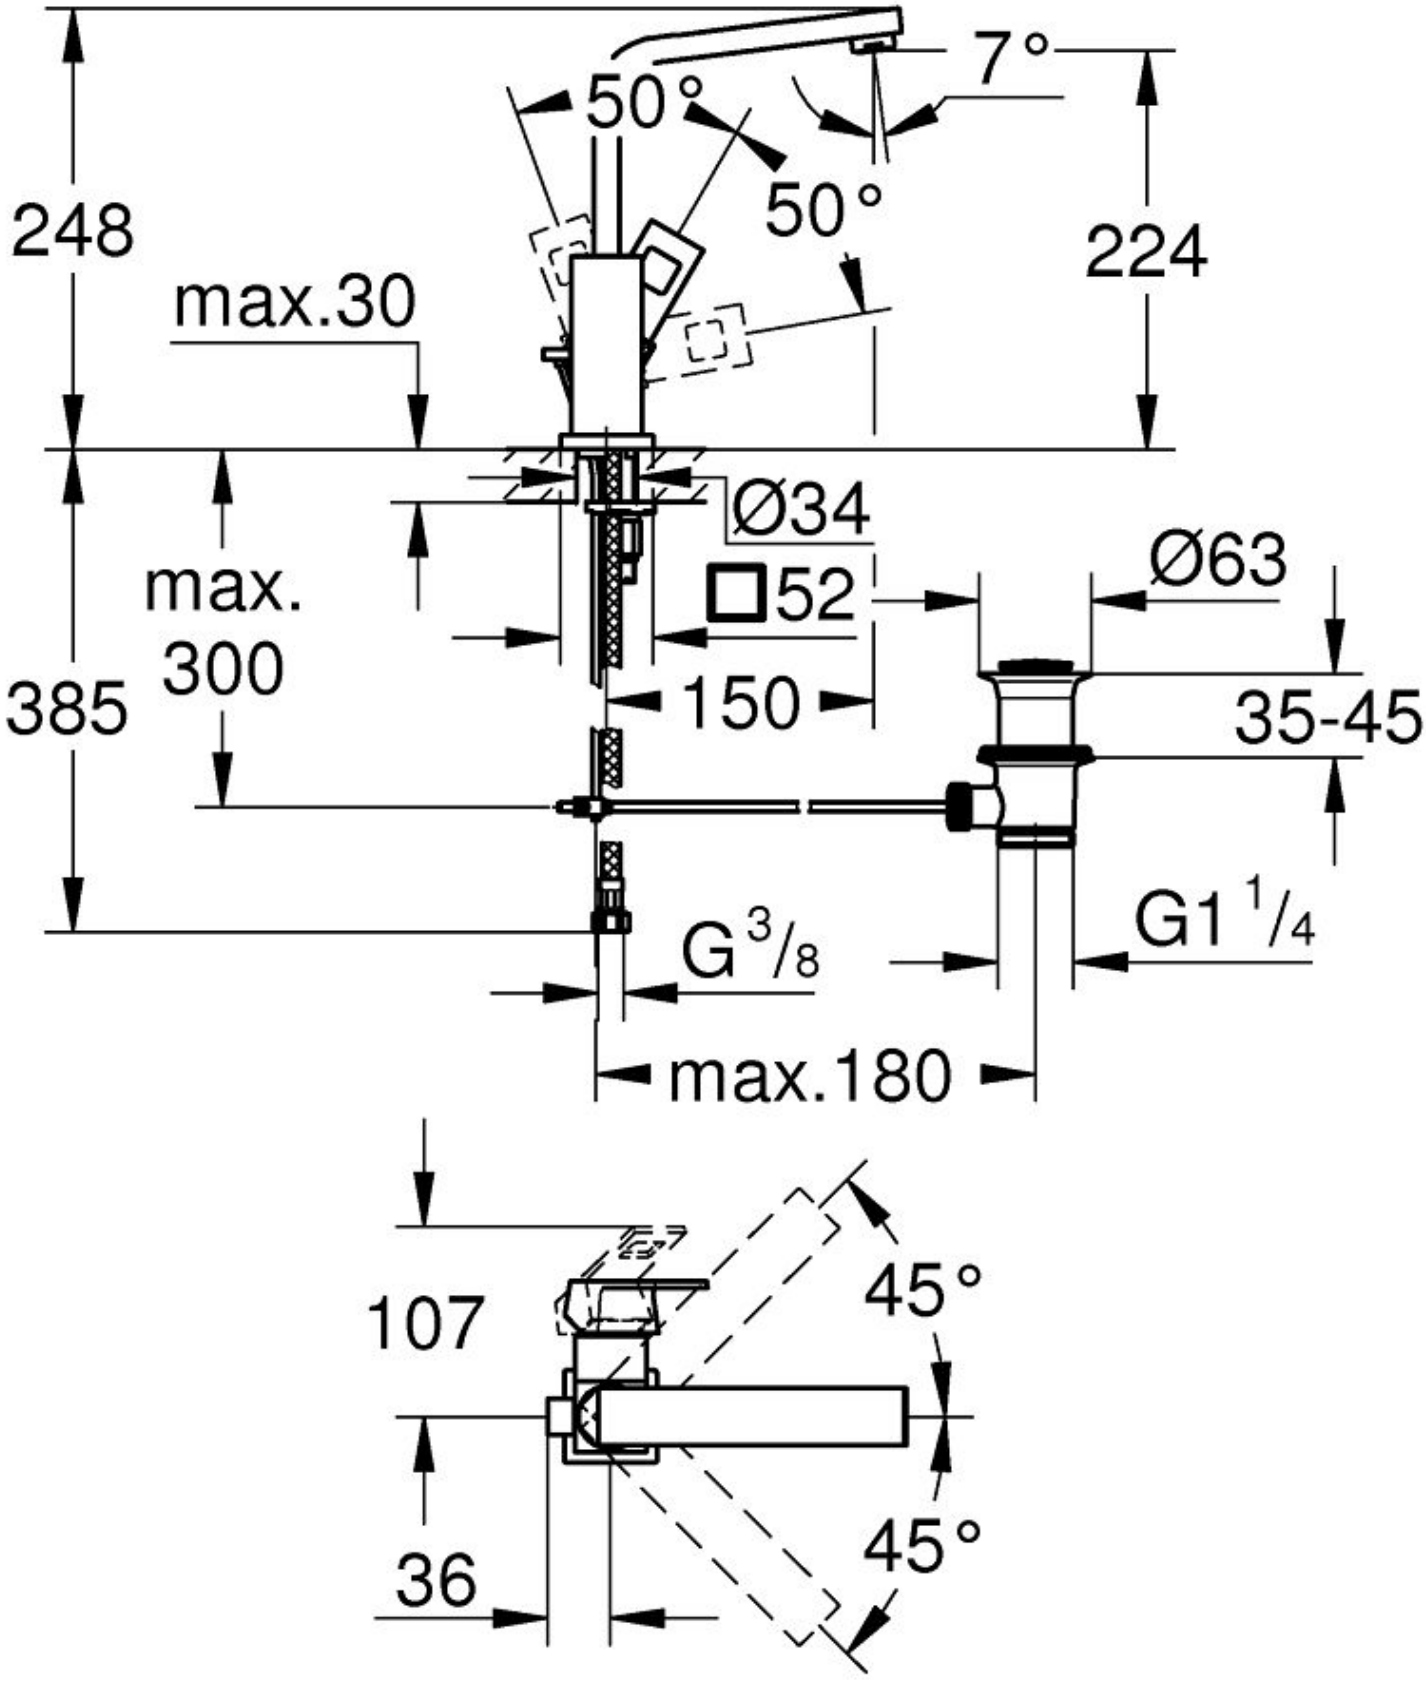
248
max.30
224
7°
50°
50°
Ø34
□52
Ø63
max.
300
385
150
35-45
G 3/8
G1 1/4
max.180
107
45°
45°
36