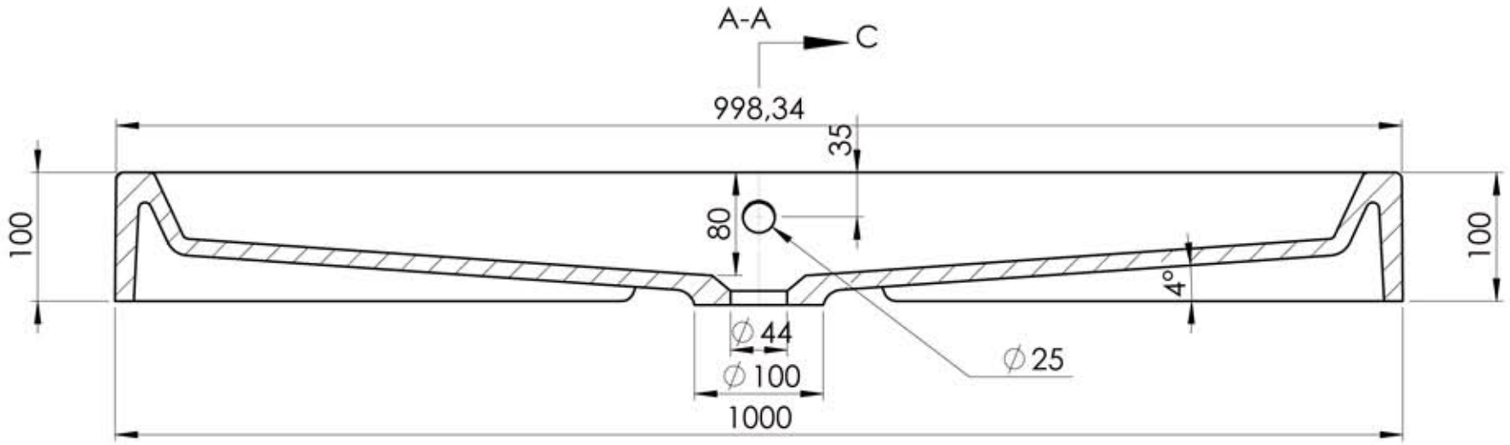
A-A
C
998,34
35
100
80
100
4°
∅44
∅100
∅25
1000

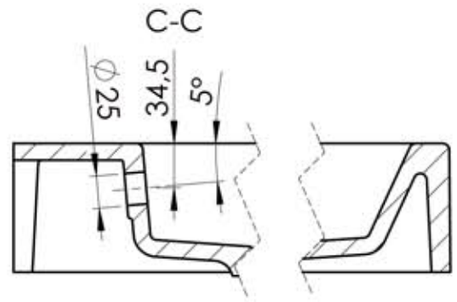
C-C
∅25
34,5
5°

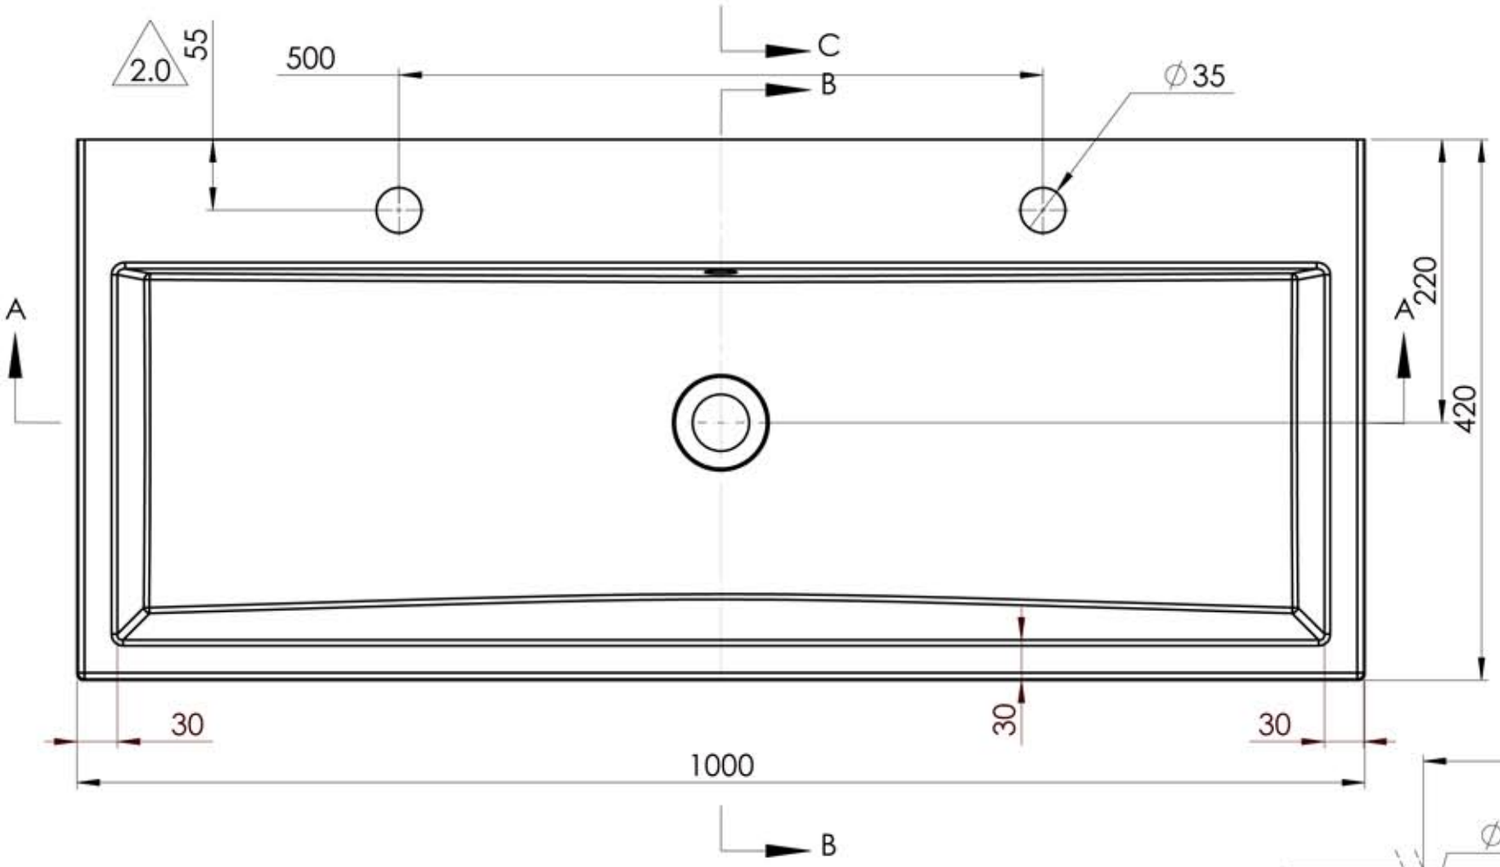
2.0
55
500
C
B
∅35
A
A
220
420
30
30
30
1000
B

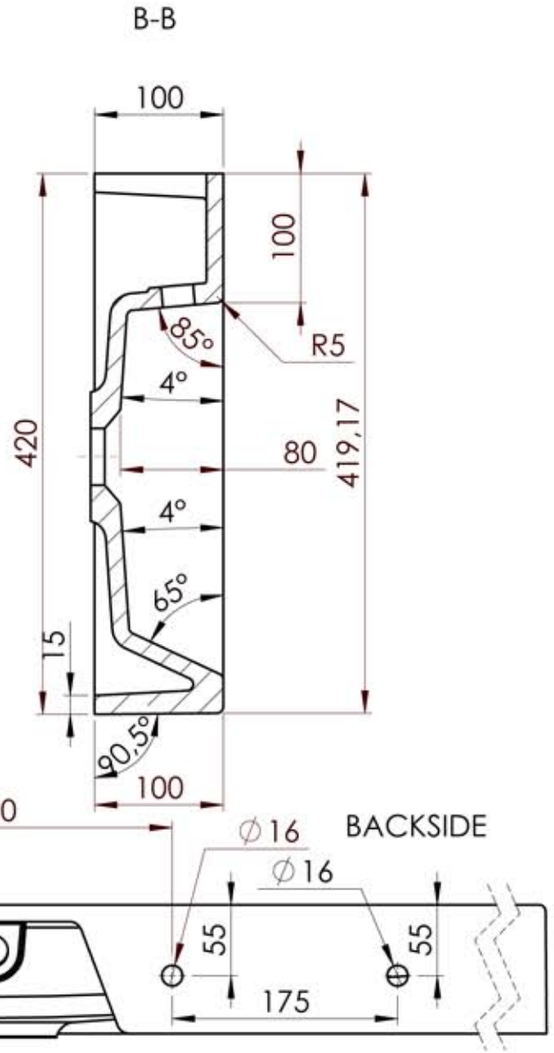
B-B
100
100
R5
85°
4°
80
4°
65°
420
419,17
15
90,5°
100
175
280
175
∅16
∅16
∅16
∅16
BACKSIDE
55
55
55
175

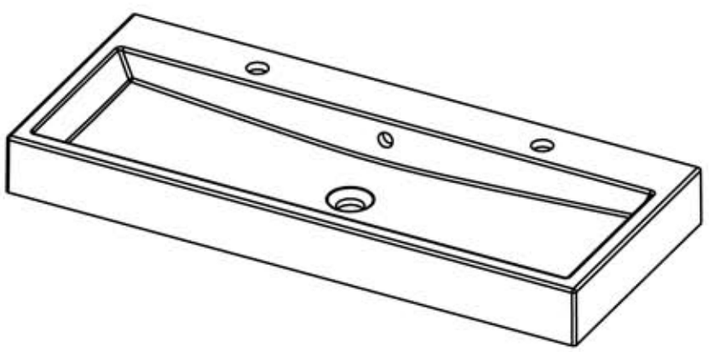

OR101