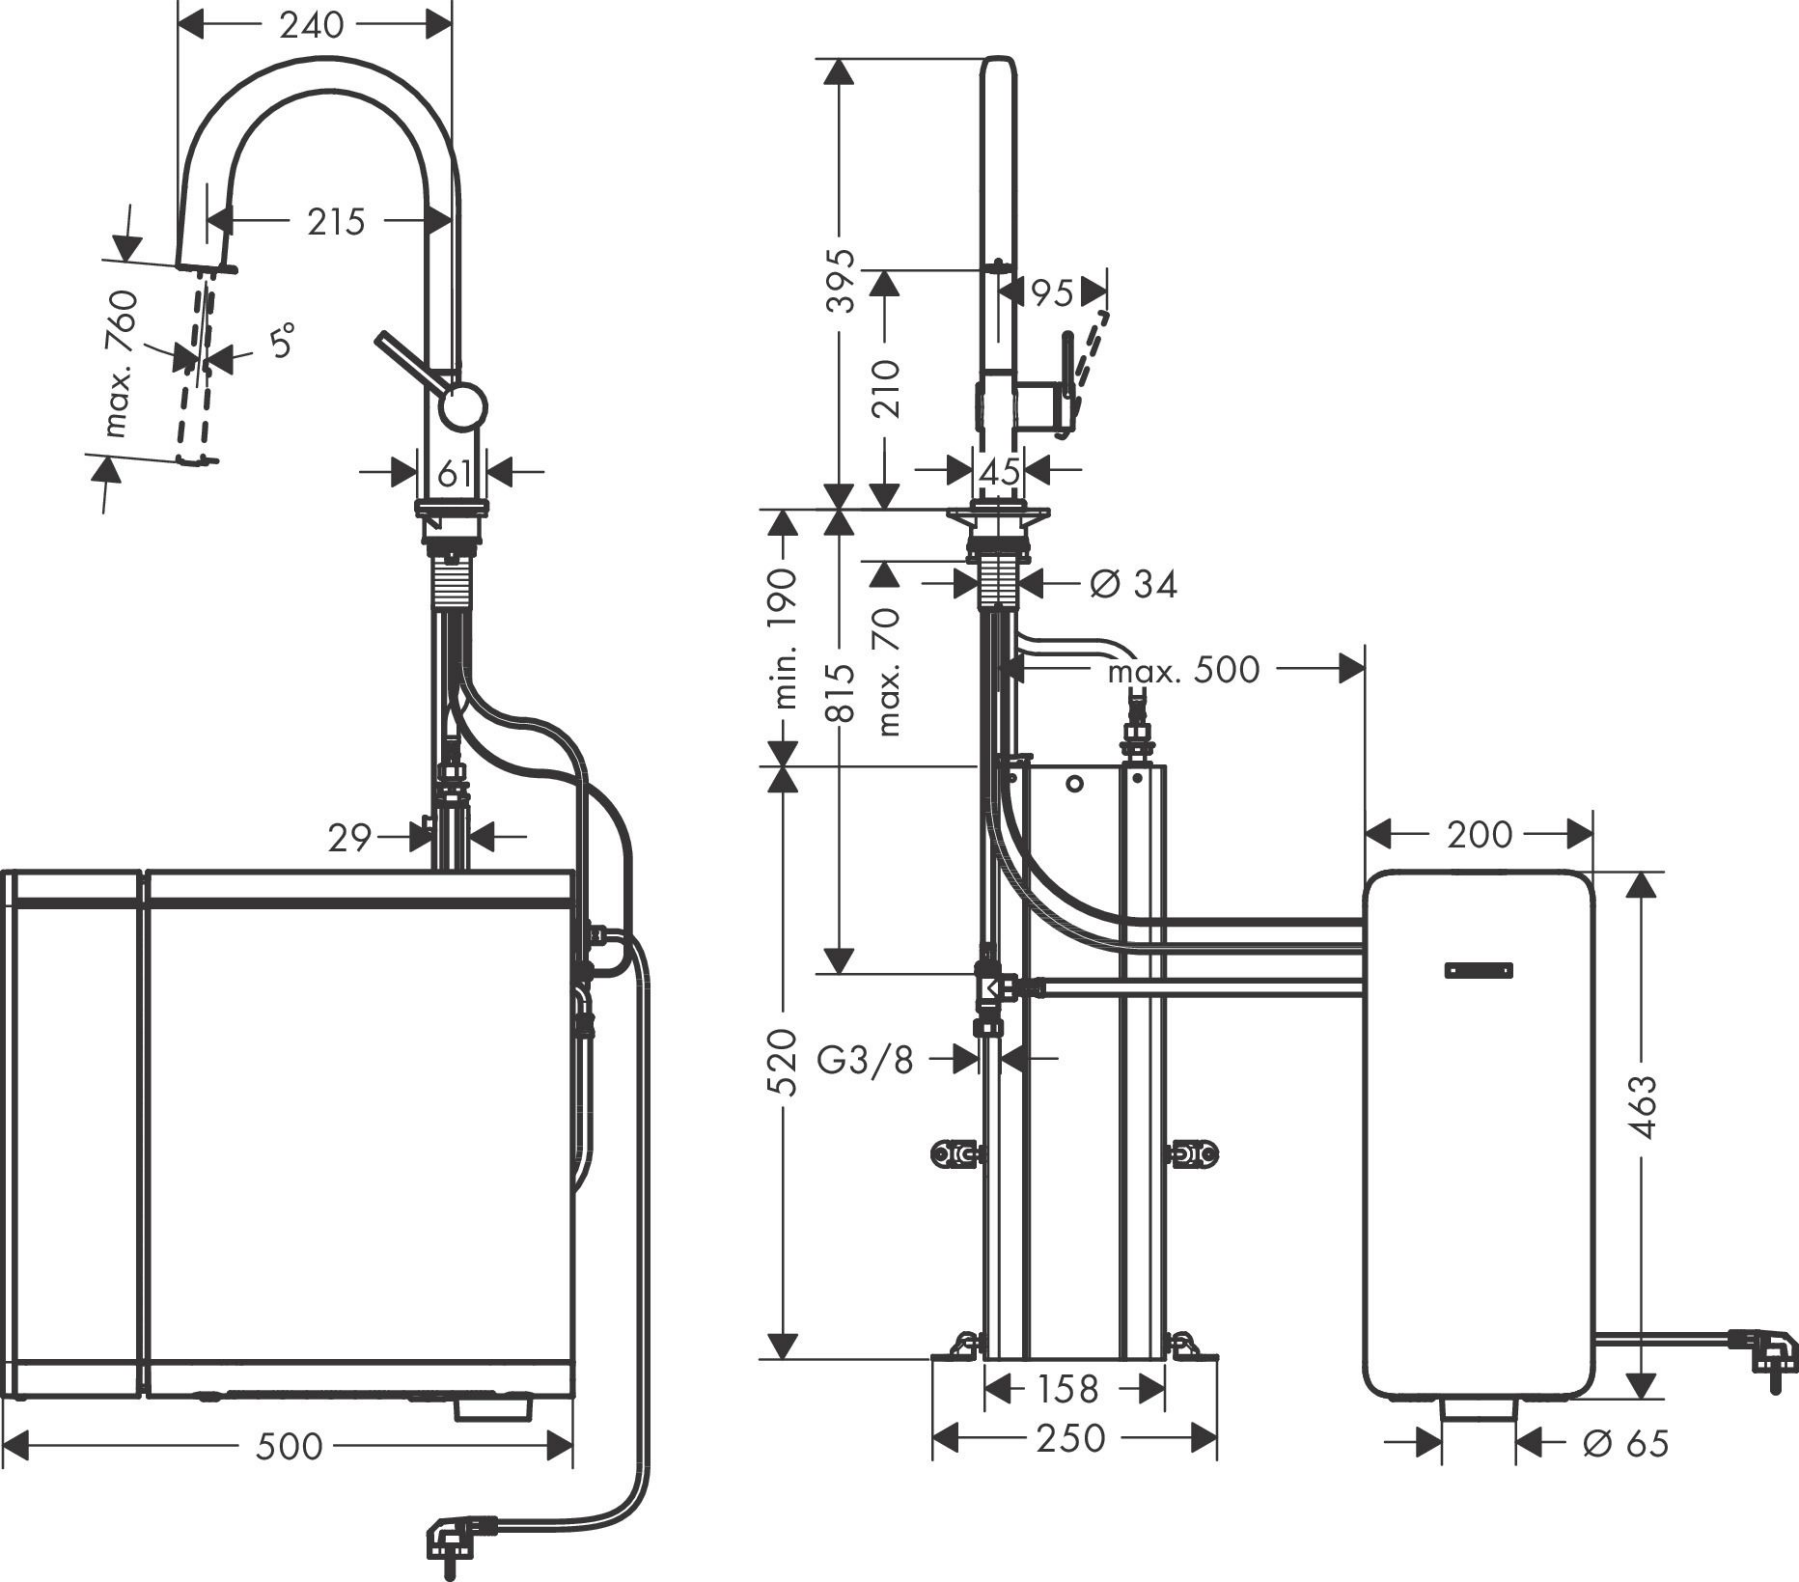
240
215
max. 760
5°
61
29
500
395
95
210
45
Ø 34
min. 190
max. 70
815
max. 500
200
520
G3/8
463
158
250
Ø 65