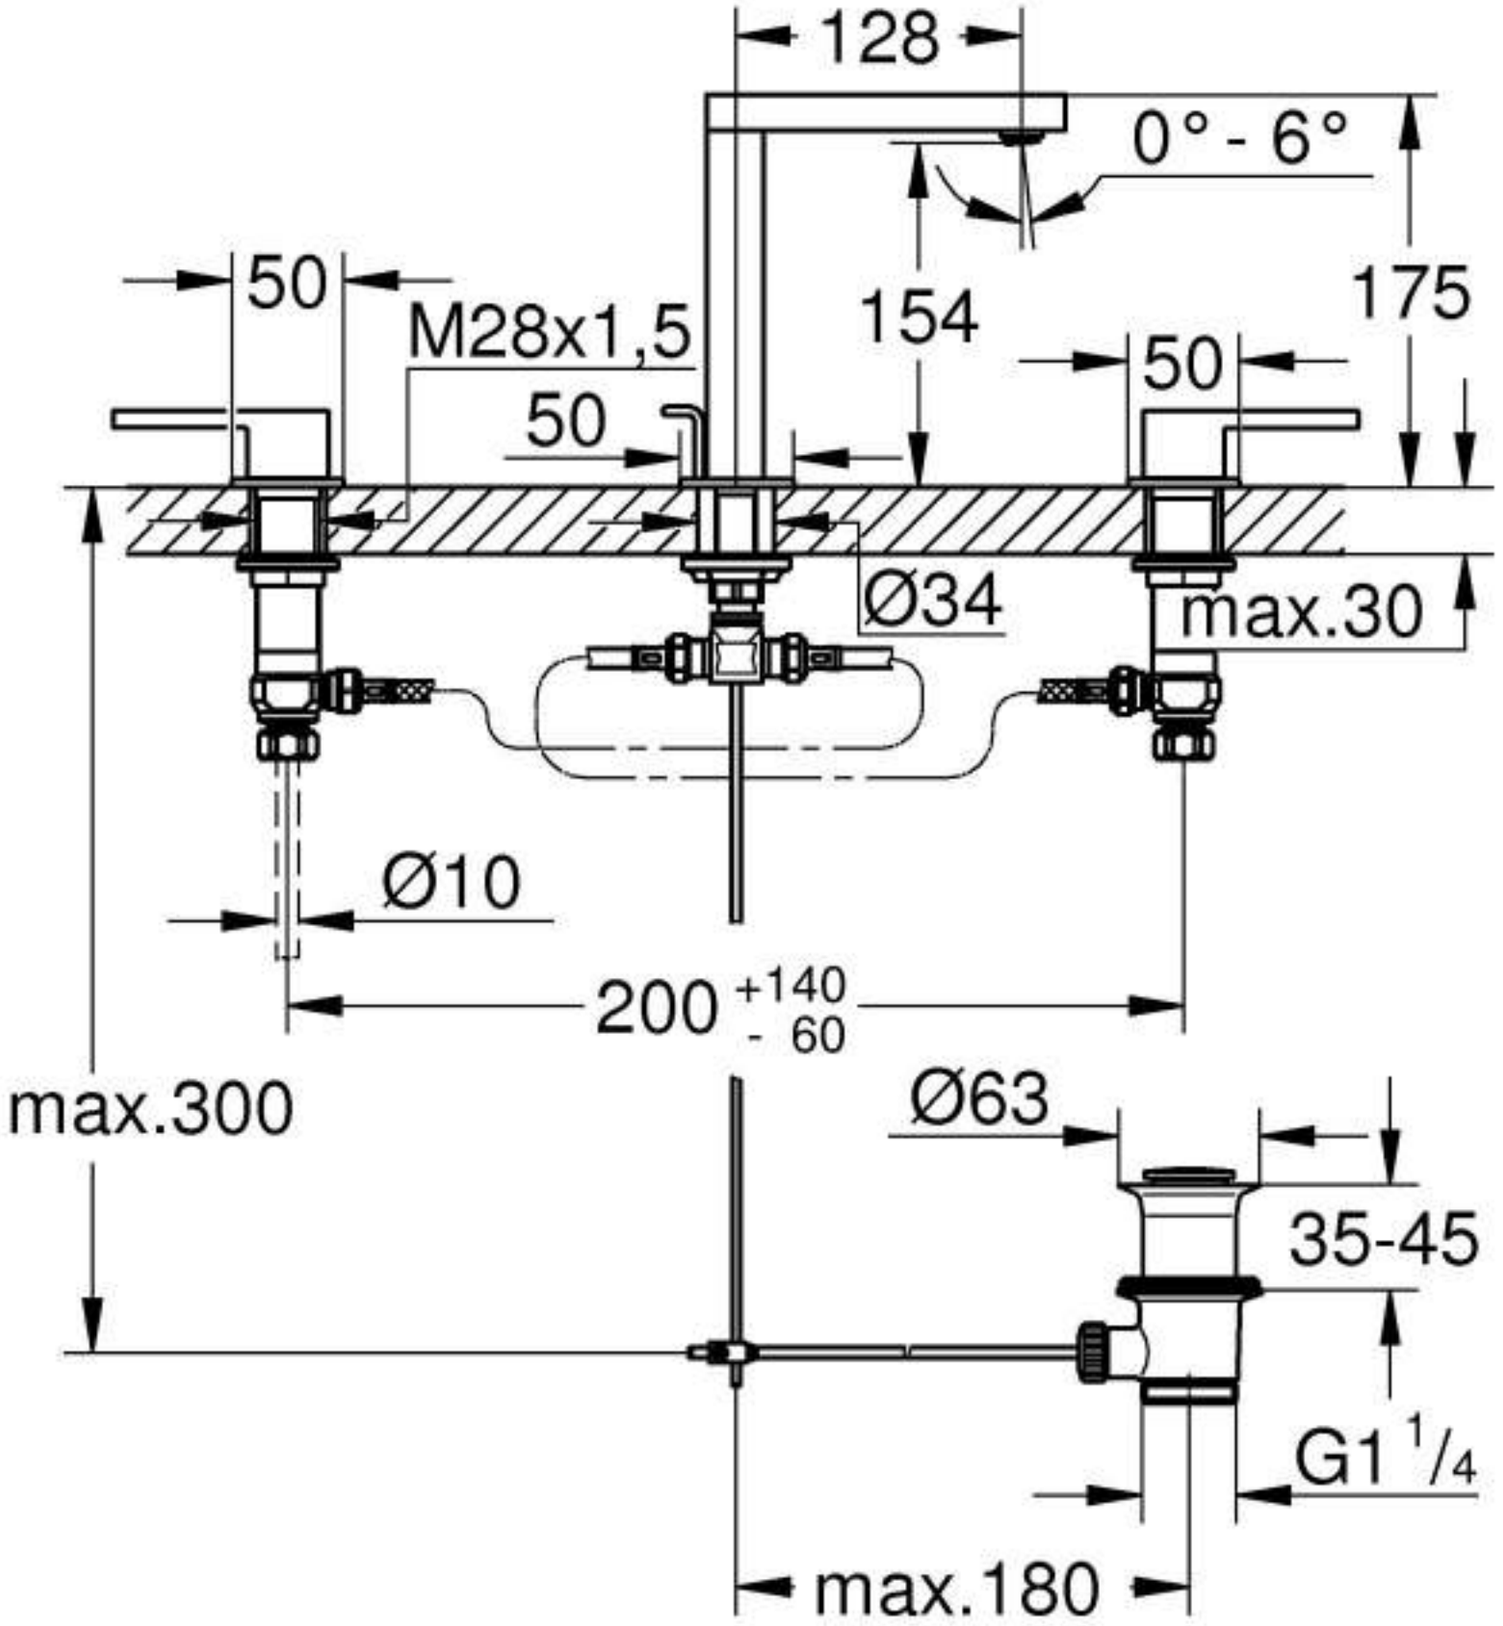
128
0° - 6°
175
154
50
M28x1,5
50
50
Ø34
max.30
Ø10
200 +140 - 60
max.300
Ø63
35-45
G1 1/4
max.180