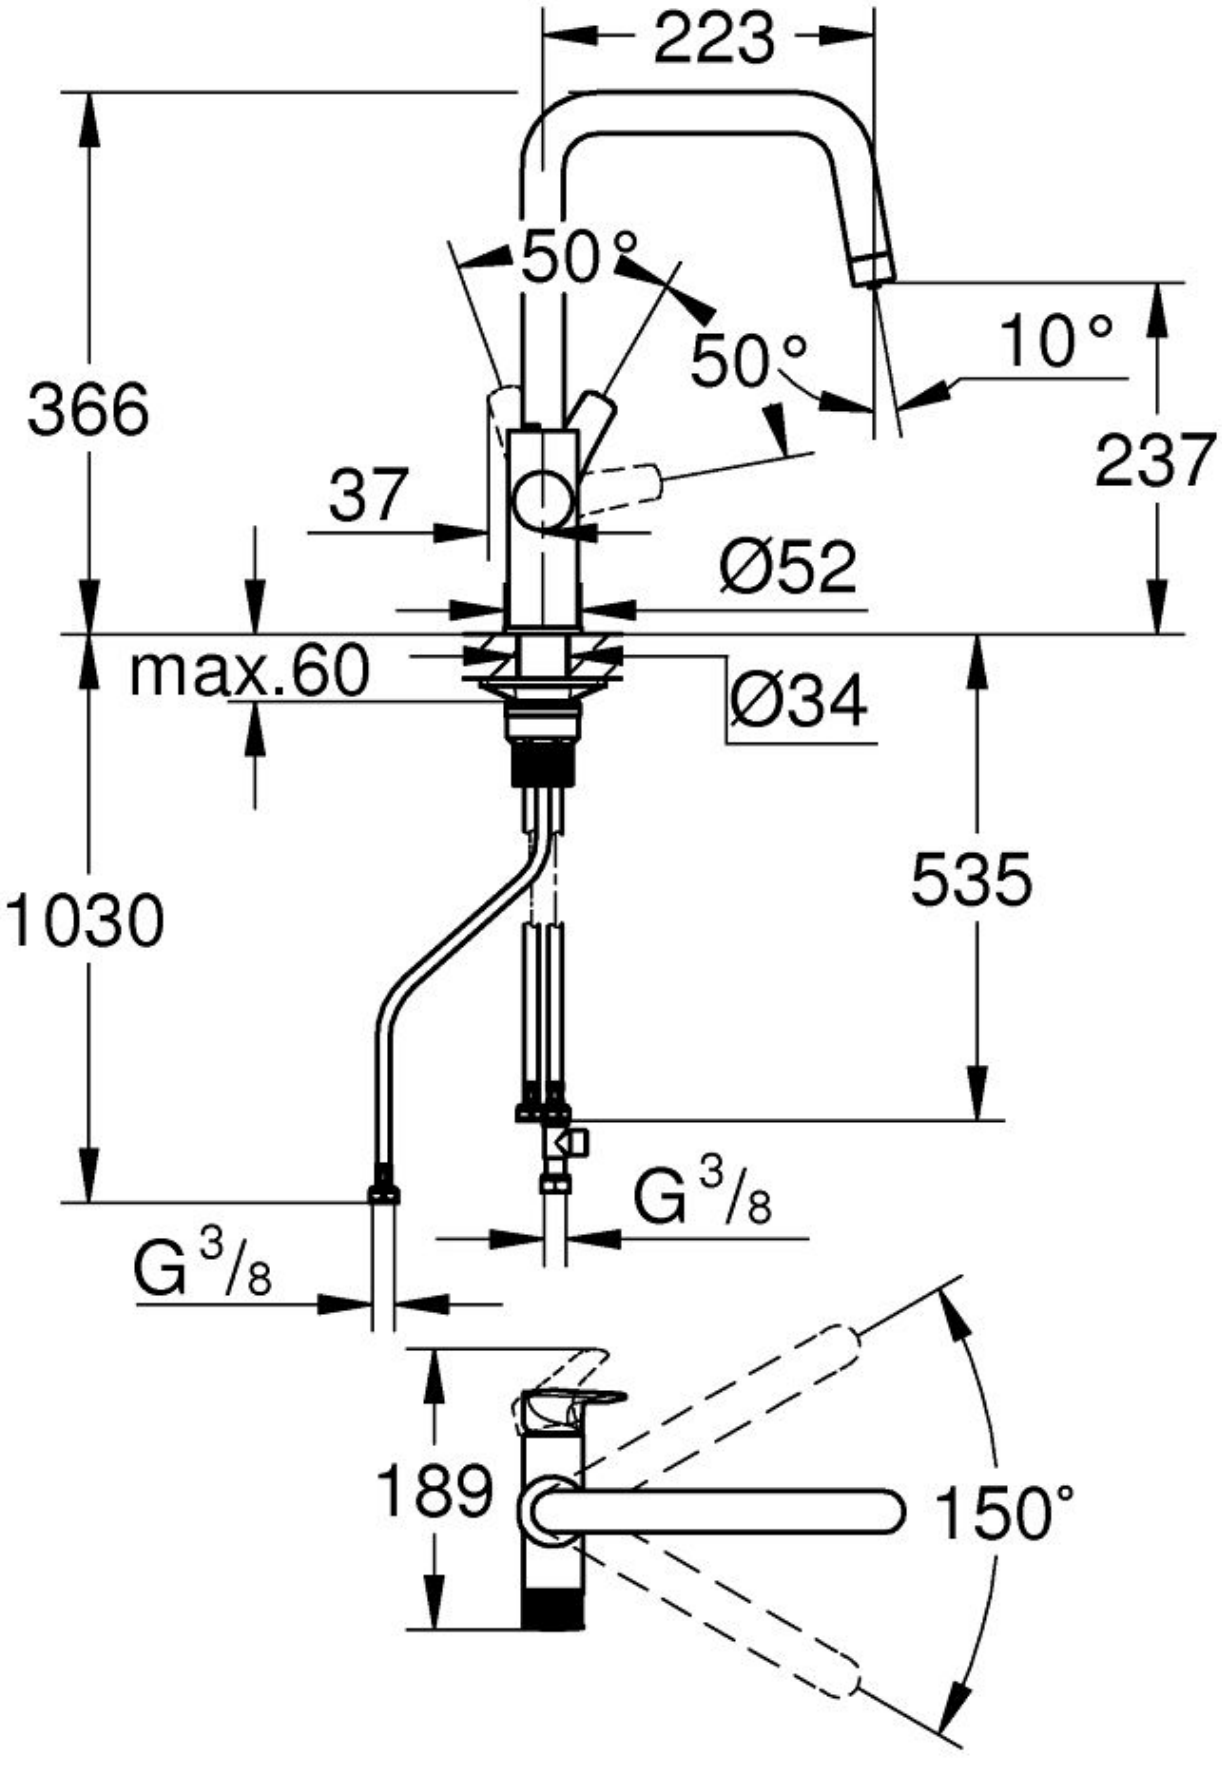
223
366
50°
50°
10°
237
37
Ø52
max.60
Ø34
1030
535
G 3/8
G 3/8
189
150°