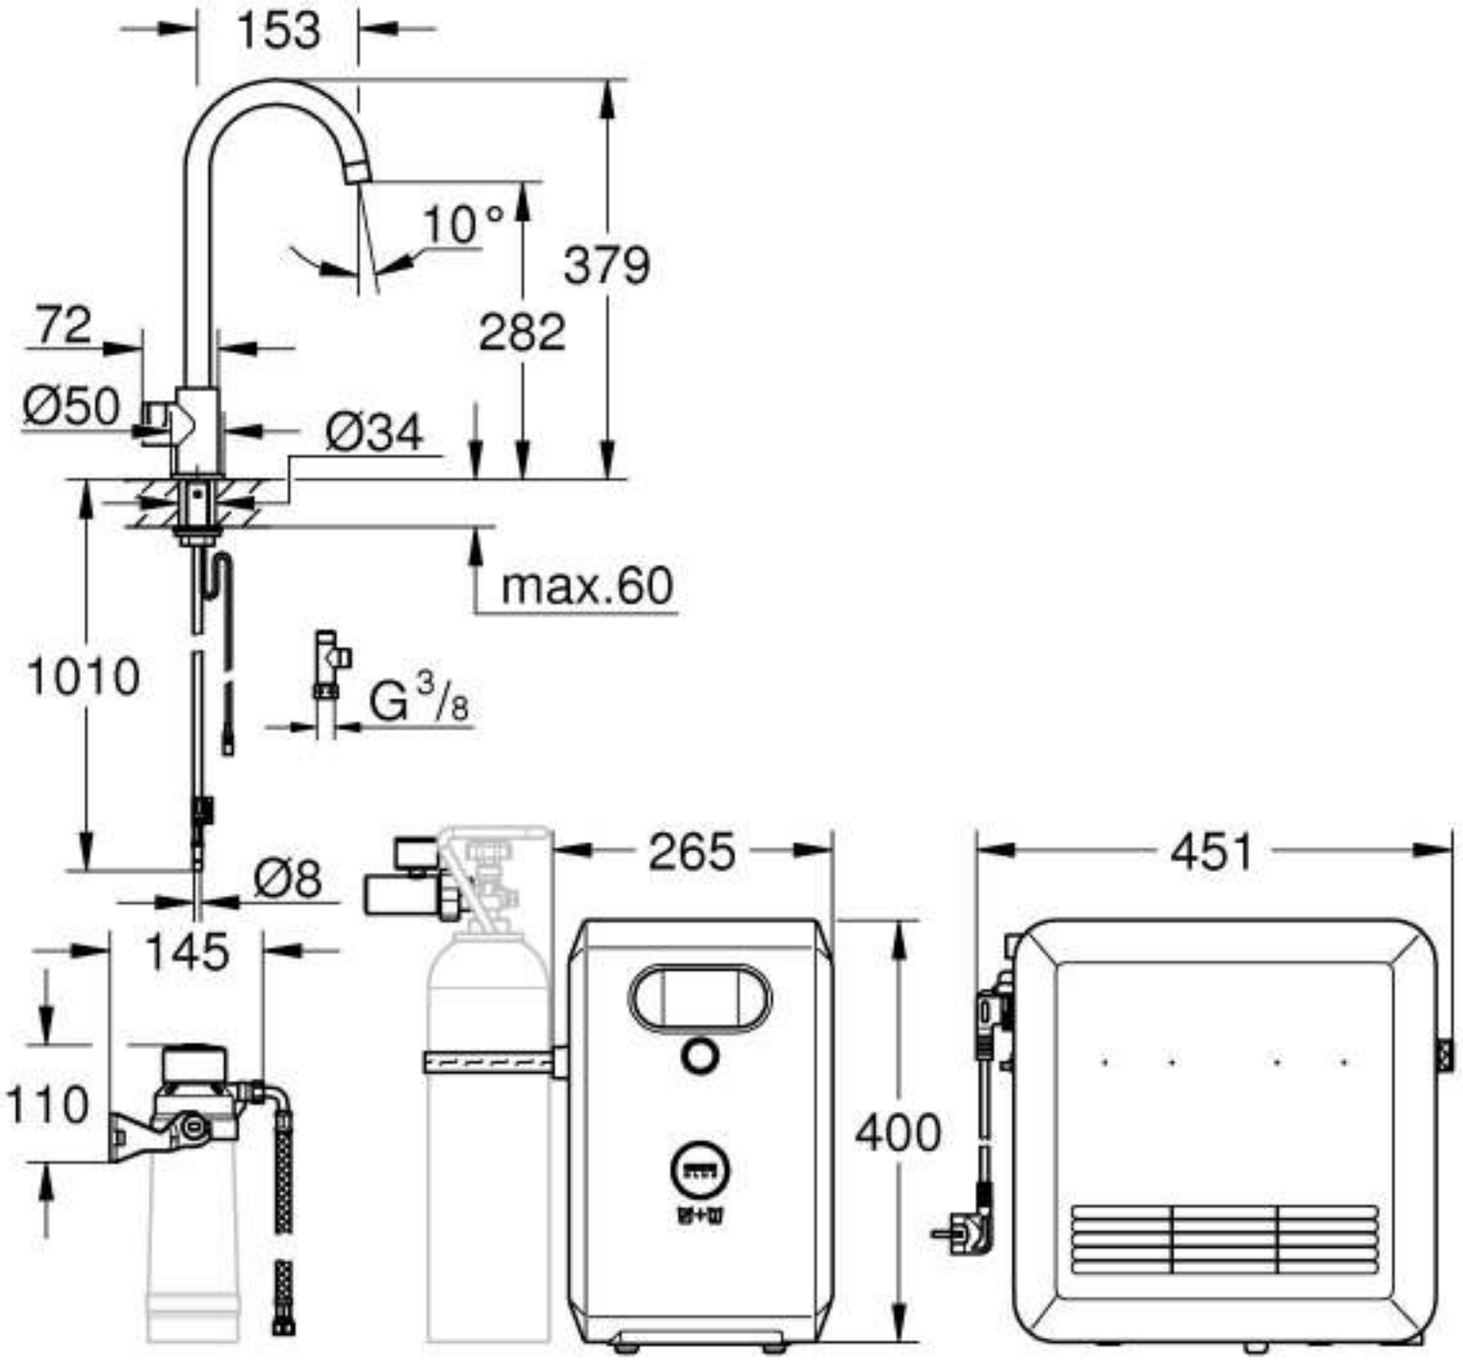
153
10°
379
282
72
Ø50
Ø34
max.60
1010
G 3/8
Ø8
145
110
265
400
451