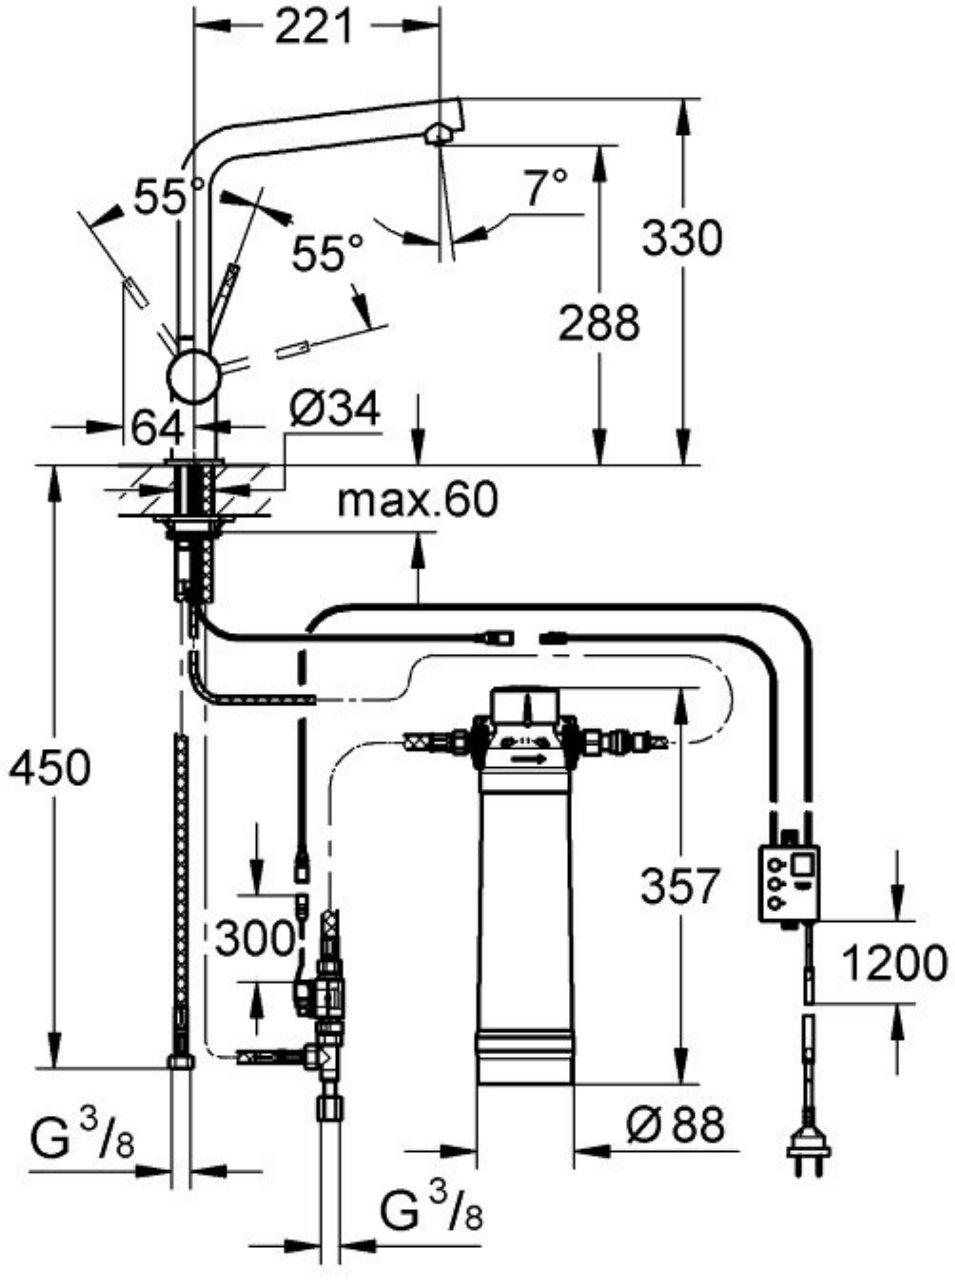
221
55°
55°
7°
330
288
64
Ø34
max.60
450
357
300
1200
G 3/8
G 3/8
Ø 88

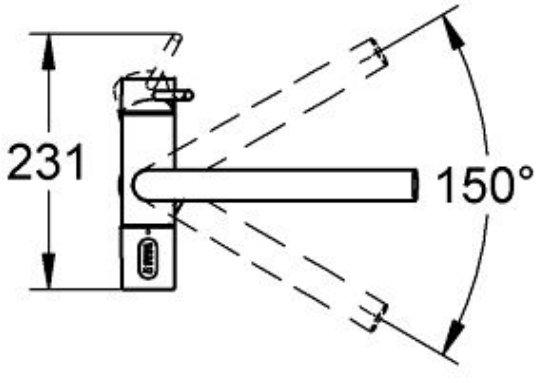
231
150°