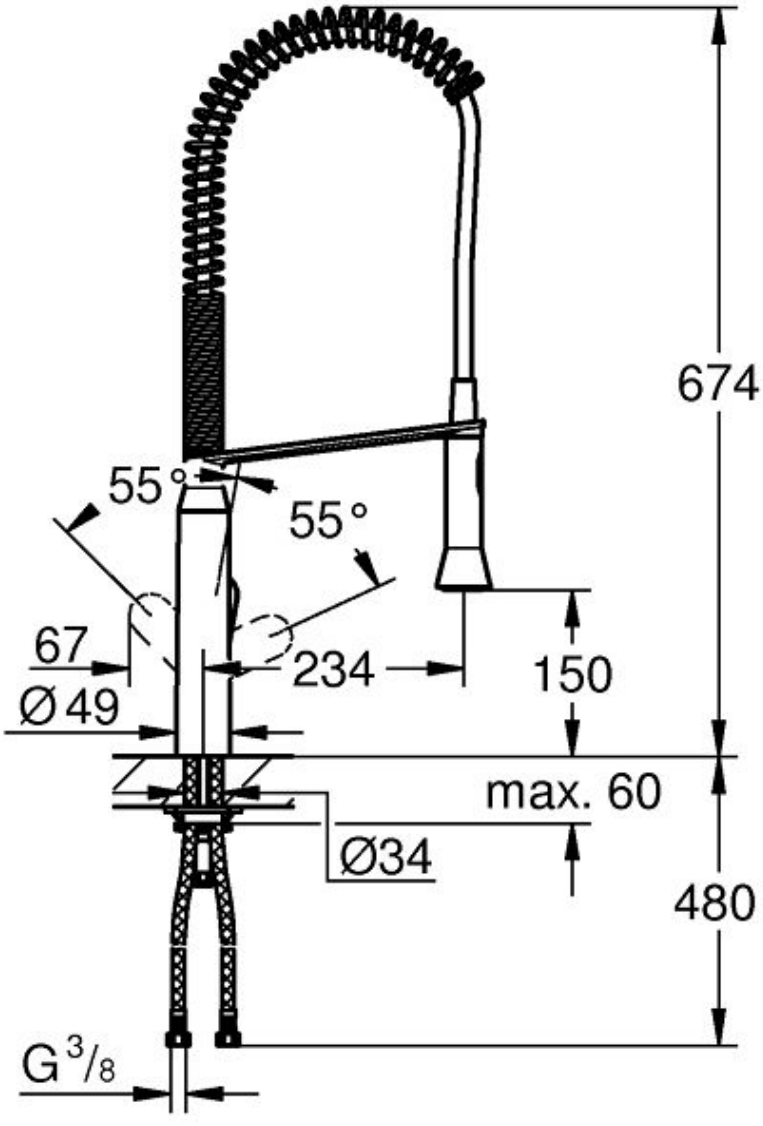
674
55°
55°
67
234
150
Ø49
max. 60
Ø34
480
G 3/8

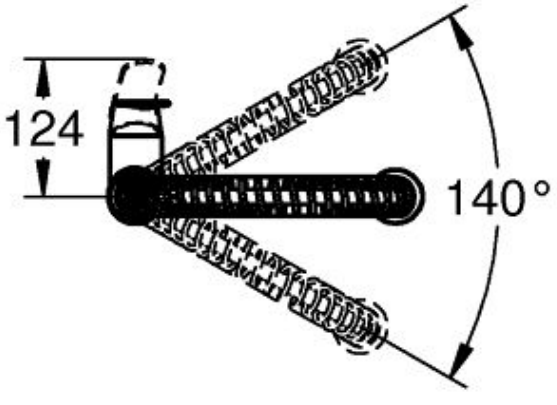
124
140°