


Kód produktu	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Rozteč připojení (mm)	Vzdálenost připojení od zdi (mm)	Rozteč úchyťů (mm)	Povrch otopného tělesa (m <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg)	Objem (dm <sup>3</sup> )	Výkon (75/65/20°C) (W)	Výkon (75/65/24°C) (W)	Výkon (55/45/24°C) (W)	Max.výkon topné tyče (W)
	W	H	D	C	B	A							
NV608	555	773	60-65	515	45-50	515	0,67	7,9	2,8	348	314	156	300
NV610	555	1043	60-65	515	45-50	515	0,97	11,4	3,9	495	446	219	300
NV616	555	1583	60-65	515	45-50	515	1,53	17,7	6,1	763	688	337	600



Maximální teplota	95 °C	
Připojení:	H 1l 18	Vnitřní závit G1/2 Ventil G1/8

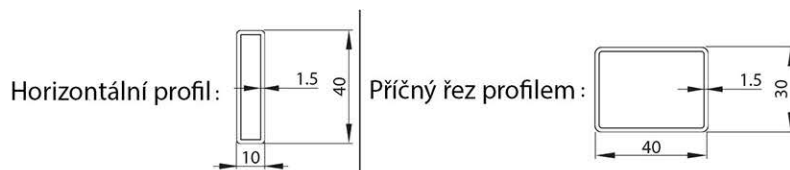